

Sintel 8/9™

Microprocessor-gestuurde spraakkiezer

De Sintel 8/9™ is een automatische spraakkiezer die acht (door de gebruiker zelf opgenomen) berichten kan weergeven. Bijv. brand, inbraak, paniek, medische hulp, storing, enz. Tevens kan de gebruiker bij elk bericht een locatiebericht toevoegen. De beschikbare opnametijd per boodschap bedraagt tien seconden. De telefoonkiezer is zeer eenvoudig te bedienen en te programmeren met het overzichtelijke ingebouwde codebediendeel. Met een vier-cijferige beveiligingscode is de Sintel 8/9™ eenvoudig te beveiligen tegen misbruik.

De toepassingsmogelijkheden zijn legio, en dit hoogwaardige product is als flexibele 'stand alone' of in combinatie met elk type brand- of inbraakmeldcentrale inzetbaar.

Kortom, de Sintel 8/9™ is een betrouwbare oplettende gast in uw beveiligde woning of bedrijfspand.



Voordelen op een rij:

- 'Smart call progress' analyse
- Zowel toon- (DTMF) als pulskiesmogelijkheid
- 8 Trigger ingangen met elk 4 telefoonnummers
- Overspanningsbeveiliging
- Slim spraakdetectiesysteem
- Ingebouwde microfoon



Honeywell Security

Toegang

CCTV

Brand

Inbraak

Sintel 8/9™

SPECIFICATIES

Aantal kanalen	: 8
Aantal boodschappen:	9 van elk 10 sec.
Spraakgeheugen	: high-quality, niet vluchtig
Aantal telefoon nrs.	: 4 per kanaal
Aantal uitgangen	: 1 (fail to communicate)
Aansluitspanning	: 11 - 15 Vdc
Stroomverbruik	: 40 mA in rust, 90 mA actief
Keuring	: NL-94111503 BZT-A120196F
Afmetingen	: 85 x 110 x 35 mm

OVERIGE BIJZONDERHEDEN

- "Smart Call Progress"- analyse
- Op afstand resetbaar d.m.v. DTMF-telefoonset
- Microfoon ingebouwd in toetsenbord
- Hoofdtelefoon bijgeleverd t.b.v. terugluisteren van ingeprogrammeerde boodschappen


ARTIKELGEGEVENS

Art.nr. 14.180 : Sintel 8/9™

De Sintel 8/9™ is een PSTN-telefoonkiezer die zeer snel en gestructureerd de juiste mensen informeert bij een alarm- of storingsmelding.

U kunt de Sintel 8/9™ per soort alarm (bijv. paniek, brand, inbraak, etc.) 4 vrij programmeerbare nummers laten bellen met een, door uzelf, vooraf ingesproken tekst. Zo weet de gebelde persoon onmiddellijk om welk soort alarm het gaat en is het, indien gewenst, tevens mogelijk een aansluitende boodschap op te nemen die duidelijk maakt waar het alarm is veroorzaakt.

U kunt de verschillende boodschappen zelf opnemen m.b.v. de ingebouwde microfoon, zodat u de weergegeven informatie geheel kunt toespitsen op de situatie en de beveiligde omgeving.

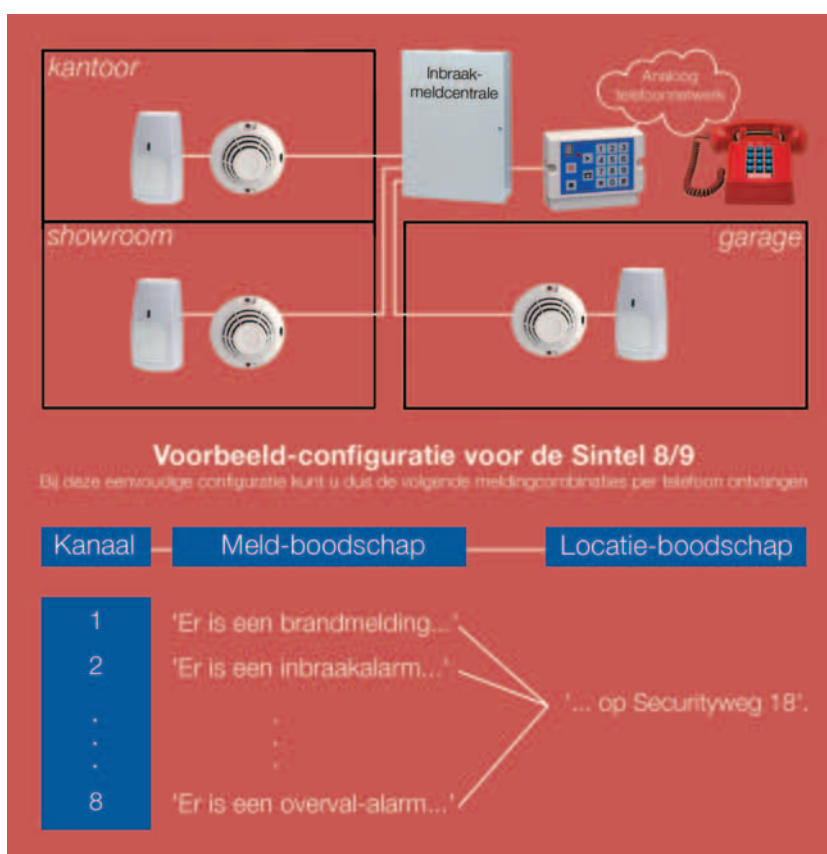

Deze producten zijn ontworpen om te functioneren als onderdeel van een inbraaksignaleringsysteem. Derhalve kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele diefstal en/of schade welke is ontstaan als gevolg van het direct of indirect gebruik van de in deze brochure vermelde producten.